

Ham Radio Antenna and Accessories

PROXEL
ANTENNA

PRO-X1R HF/VHF-UHF MOBILE ANTENNA

SPECIFICHE

Frequenza

3,550Mhz (80mt), 7,080Mhz (40mt), 14,150Mhz (20mt),
21,250Mhz (15mt), 24,950Mhz (12mt), 27,500Mhz (11mt),
28,300Mhz (10mt), 50,150Mhz (6mt), 145,00Mhz(2mt),
435,00Mhz(70cm), 118/136Mhz (Air Band)

VSWR

HF <1,5 - VHF <1,7 - UHF <1,7

Polarizzazione

Verticale

Impedenza

50 Ohm

Potenza


120 W

Connettore

UHF MALE (PL-259)

Antenna radioamatoriale di robusta costruzione, di facile utilizzo ed installazione; unisce caratteristiche di prestazioni e prezzo uniche sul mercato. Con il cavetto in dotazione (jumper) si ottengono le combinazioni delle bande di frequenza semplicemente by-passando le boccole poste sull'antenna. Consigliata per l'utilizzo con la base magnetica Mag 160PL, la si può installare anche con supporti dedicati purché si crei un buon piano di massa per far rientrare i valori di ROS nei parametri dell'antenna

Frequenza	"L" base mag.	"L" MB-TRW	Jumper	VSWR
centro banda	Lunghezza stilo	Lunghezza stilo	posizione del cavetto	base mag
3,55MHz	184	178	0/0	1,8
7,08MHz	176	175	1/2	1,6
14,15MHz	182	179	1/3	1,7
21,25MHz	184	182	1/4	1,6
24,95MHz	159	147	1/4	1,5
27,10MHz	184	181	1/5	2
28,50MHz	179	177	1/5	1,5
50,50MHz	151	149	1/6	1,5
145MHz	140	137,5	1/6	1,5
432MHz	no stilo	no stilo	0/0	1,5
446MHz	136	135	1/6	1,7
Air 127MHz centrobanda	163	161	1/6	1,3

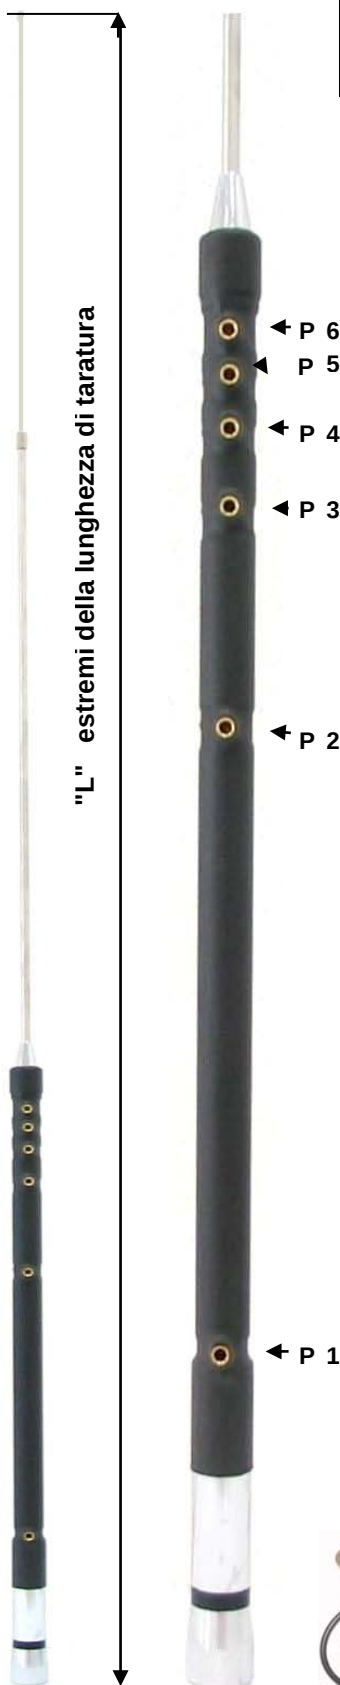

SIRIO HP-AC/U cable for hole mounting



Magnetic Base **SIRIO 145PL**



Trunk Mount **MB-TRW**



Magnetic Base **SIRIO 160PL**

Model Year
2016

PROXEL srl Radiocommunication Accessories

Via Garonna, 30 - 42124 Cella R.E. t 0522-943086 f 0522-947217 - www.proxelsrl.com info@proxelsrl.com